

Penhelen - Stade d'entraînement du stade Brestois

Maîtrise d'ouvrage : VILLE DE BREST
Lieu : BREST – Stade d'entraînement de Penhelen
Années de réalisation : 2002 - 2003
Montant des travaux : 431 381€
Projet : Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique de catégorie 5 de dimension 105 x 68m
Durée des travaux : 5 mois

Mission : Maîtrise d'œuvre complète

- Levé topographique
- Avant projet
- Projet
- Dossier de consultation
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d'exécution
- Direction de l'exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception



Etat initial : terrain de football en stabilisé

- Terrain de football en gazon synthétique de 60mm d'épaisseur fibrillé
- Aire de jeux de football à 11 et 2 aires de jeux à 7.

Composition du projet :

Terrain en gazon synthétique

- Construction d'un terrain de football sur un terrain stabilisé
- Tracé des aires de jeu de football à 11 par des lignes blanches. Le tracé des aires de jeu de foot à 7 par des lignes jaunes
- Equipements sportifs : but à 11 et but à 7 repliable, corners et bancs de touches (arbitres et joueurs).
- Main courante avec grillage sur le périmètre du terrain avec portillons
- Clôture du site (Clôture rigide de 2m de hauteur et filet pare ballon)
- Allée périphérique en enrobé pour les spectateurs
- Les mâts d'éclairage ont été conservés
- Un drainage sous le terrain a été réalisé


Terrain de football en gazon synthétique de catégorie 5

Stade d'entraînement de Penhelen
Stade Brestois
Brest (29)


Années 2002 - 2003
Montant des travaux : 431 381€



- ↪ Conception et réalisation du projet
- ↪ Choix du type de gazon
- ↪ Etude VRD
- ↪ Elaboration du dossier de consultation des entreprises
- ↪ Suivi de chantier

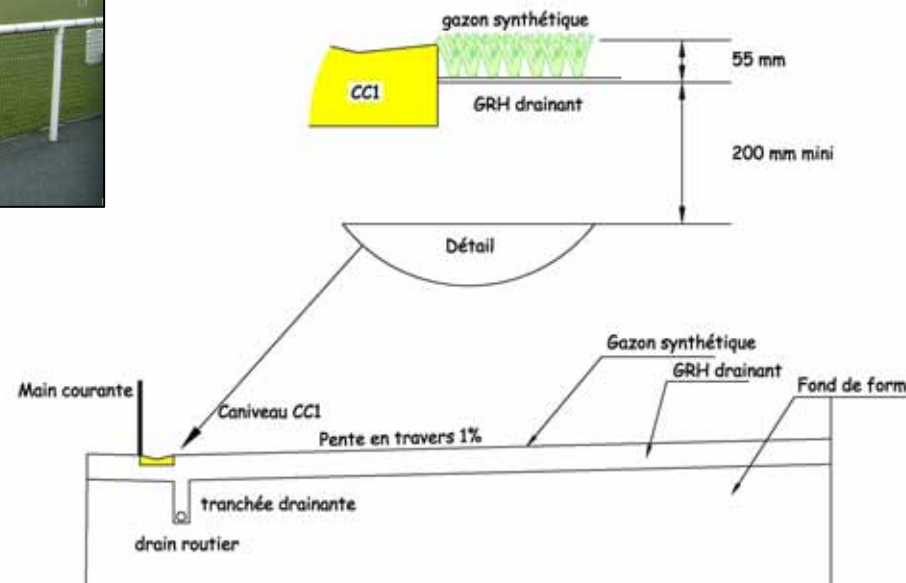

Mission de maîtrise d'œuvre complète

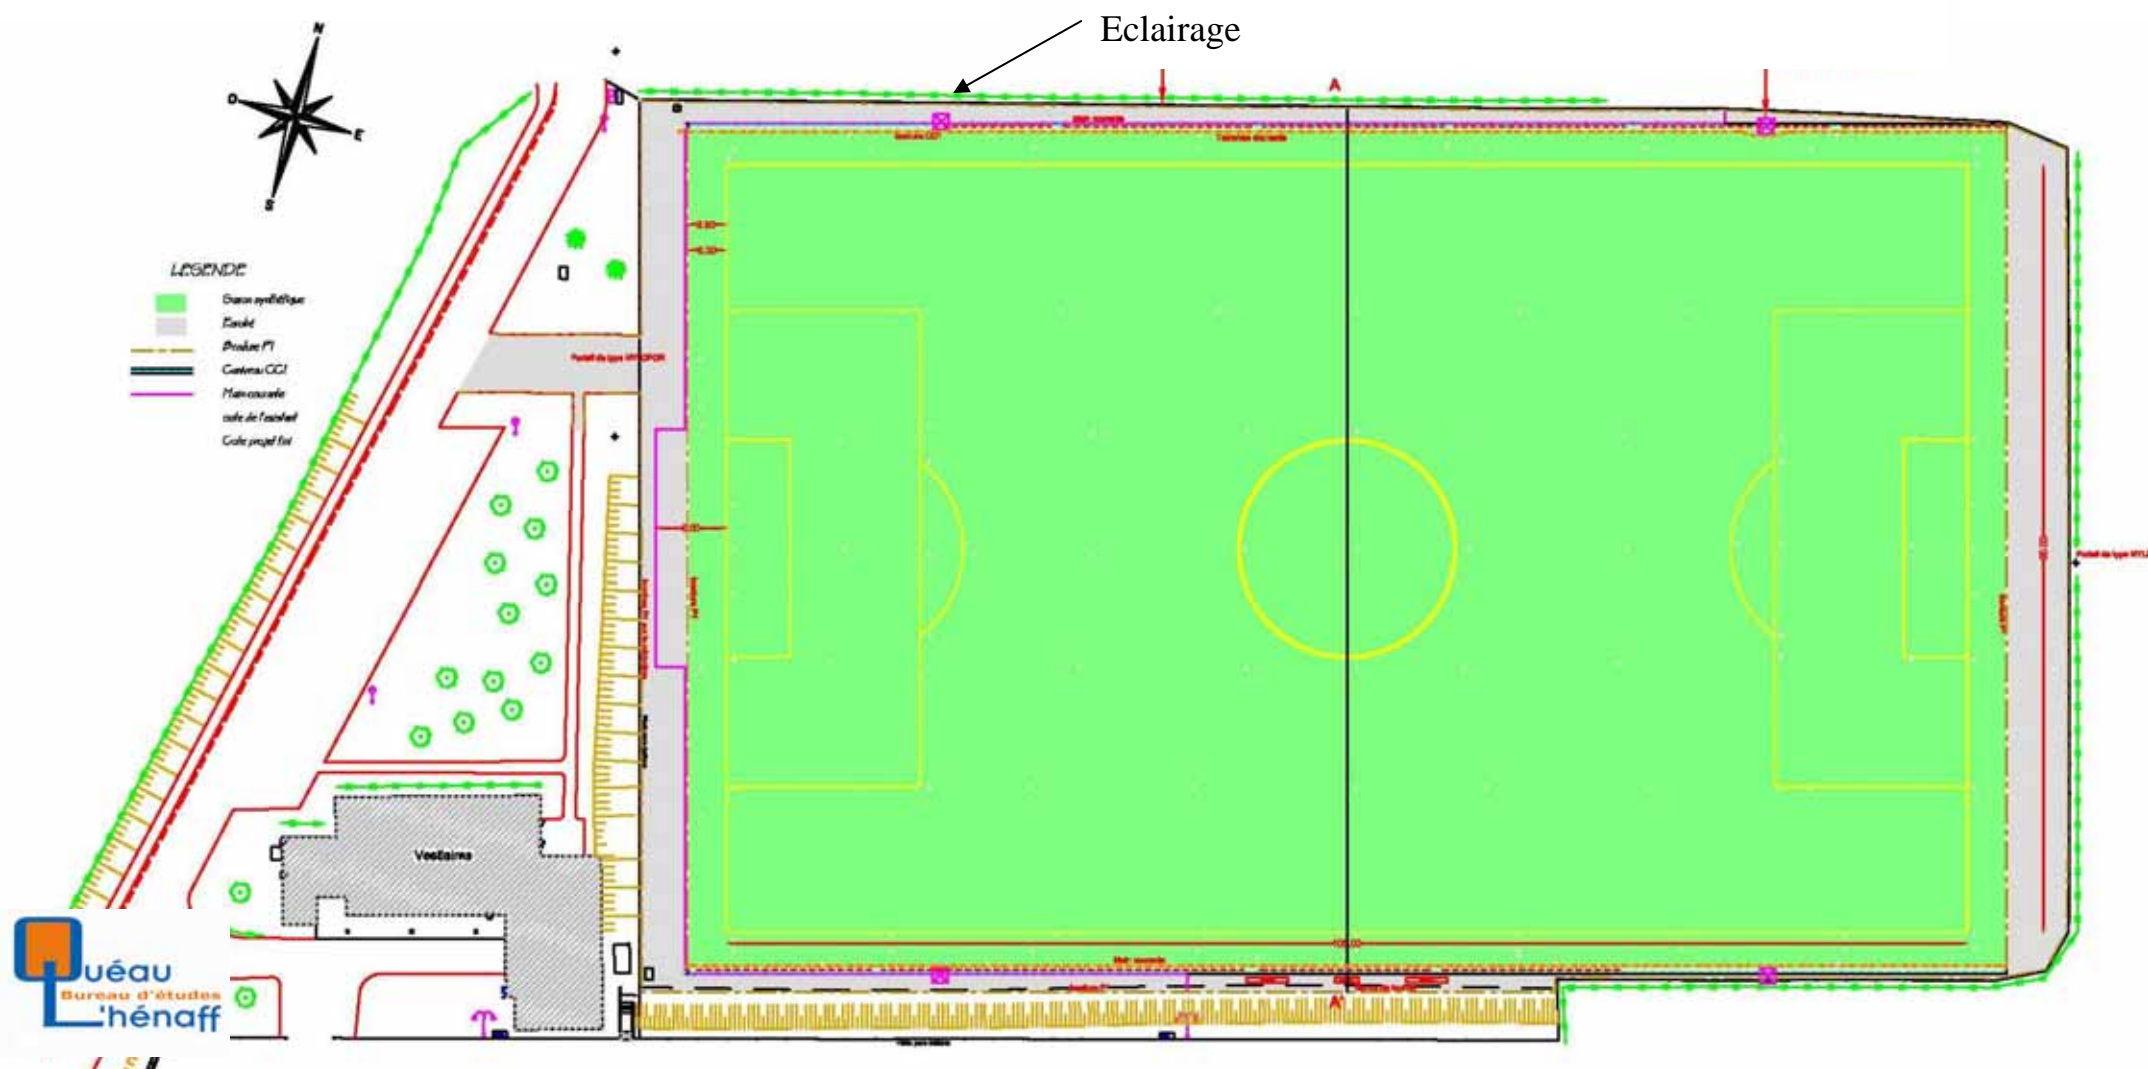

Composition :
1 terrain de football à 11 et à 7 en gazon synthétique