


Brest - Poul ar Horet



Maîtrise d'ouvrage : VILLE DE BREST
Lieu : BREST - Poul ar Horet (29)
Années de réalisation : 2009 – 2010 (étude en cours)
Montant des travaux : 715 000€
Projet : Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique de catégorie 3 de dimension 105 x 68m
Durée estimée des travaux : 4 mois

Mission : Maîtrise d'œuvre complète

- Avant projet
- Projet
- Dossier de consultation
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d'exécution
- Direction de l'exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception

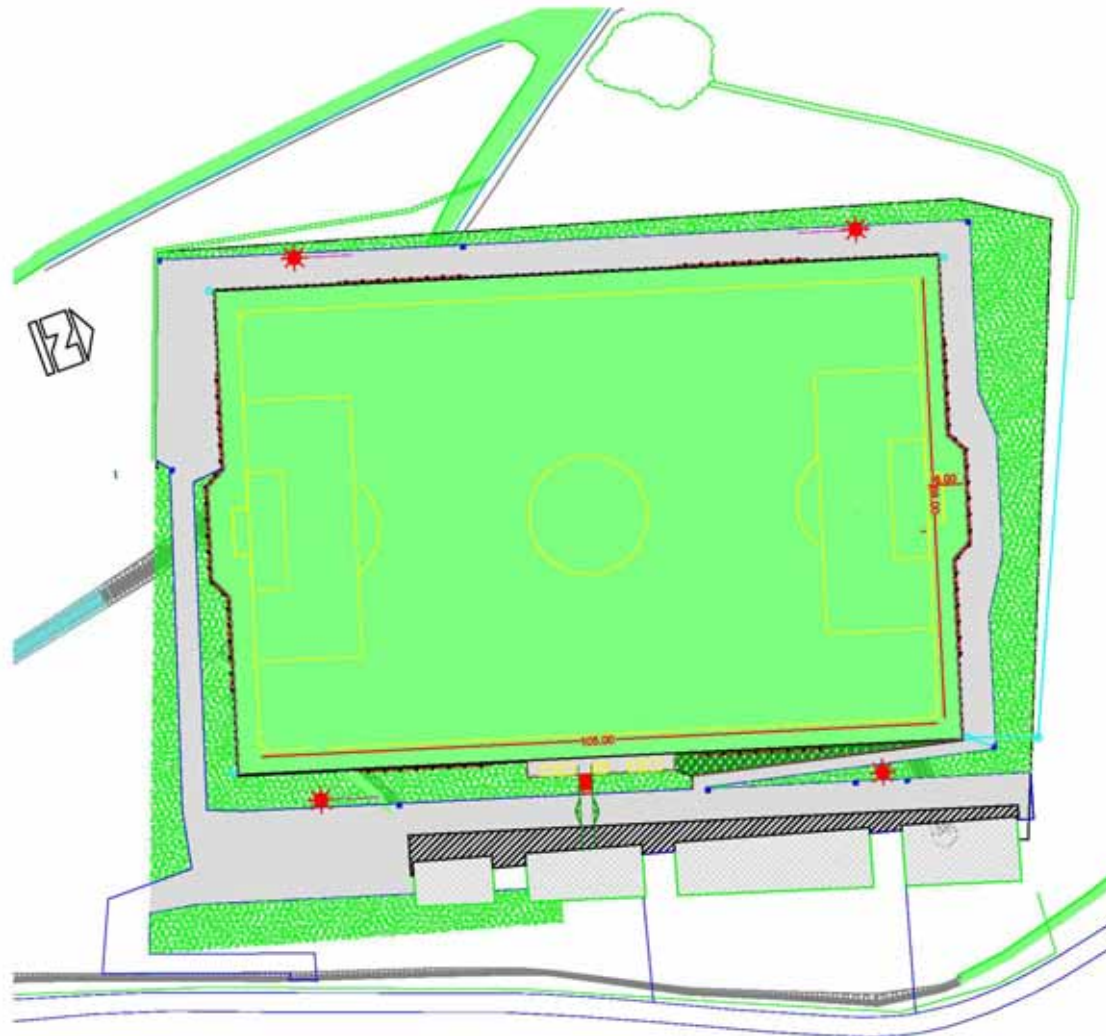

Etat initial : parcelle agricole cultivée

Composition du projet :

Terrain en gazon synthétique

- Terrain de football en gazon synthétique de 45mm d'épaisseur et couche de souplesse, la fibre choisie sera de type mono filament
 - Aire de jeux de football à 11 et 2 aires de jeux à 7
 - Equipements sportifs : but à 11 et but à 7 repliables, corner et bancs de touches (joueurs et arbitres), tapis brosse pied
 - Terrain entouré d'une main courante grillagée sur le pourtour du terrain. Une clôture de 2 m de haut doublée d'une haie paysagère clôturera l'ensemble du complexe sportif. Des filets pare ballon seront implantés derrière les buts. Un tunnel de protection sera réalisé entre le terrain et les futurs vestiaires.
 - Le terrain de football sera délimité par un dégagement de 3 à 5m de large traité en enrobé pour les spectateurs et l'accès aux mats d'éclairage.
 - Un éclairage (mat de 22 m et projecteurs) sera mis en place pour assurer une puissance de 450 lux.
- L'ensemble des réseaux sont à créer (eaux pluviales, eaux usées, eau potable, réseau électrique et télécommunication, réseaux de drainage).
- Un parking de 50 places et 1 aire pour les cars seront créés.
 - Des vestiaires, un club house seront créés par l'architecte de l'opération
 - Des tribunes seront créées le long du terrain de football afin d'obtenir plus de 1500 spectateurs.
 - Une esplanade sera créée devant les vestiaires et le club house afin de profiter d'une vue plongeante sur les matchs.

Complexe sportif

Poul ar Horet Brest (29)

Terrain de football en gazon synthétique de
catégorie 3
Eclairage 450 Lux

Maître d'ouvrage : Ville de Brest
Montant prévisionnel des travaux : 715 000€



- ↻ Conception et réalisation du projet
- ↻ Choix du type de gazon
- ↻ Etude VRD
- ↻ Elaboration du dossier de consultation des entreprises
- ↻ Suivi de chantier

Mission de maîtrise d'œuvre complète