

# Complexe municipal omnisport de la Cavale Blanche



Maîtrise d'ouvrage : VILLE DE BREST  
Lieu : BREST - Complexe municipal omnisport de la Cavale Blanche  
Années de réalisation : 2005 – 2006  
Montant des travaux : 711 173€  
Projet : Réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique de catégorie 5 de dimension 105 x 68m  
Création d'un terrain de football en stabilisé  
Durée des travaux : 6 mois

## Mission : Maîtrise d'œuvre complète

- Etude de faisabilité
- Levé topographique
- Avant projet
- Projet
- Dossier de consultation
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d'exécution
- Direction de l'exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception



## Etat initial :

2 terrains de football en stabilisé de dimension 100 x 60. Les 2 terrains étaient impraticables lors de forte pluie. La mairie de Brest a décidé de remplacer 1 des 2 terrains par un terrain en gazon synthétique et de remettre en état le 2<sup>ème</sup> terrain

## Composition du projet :

### 1°) Terrain en gazon synthétique

- Terrassement en remblais (3600m<sup>2</sup>)
- terrain de football en gazon synthétique de 60mm d'épaisseur. La fibre du gazon est de type fibrillée.
- Aire de jeux de football à 11 et 2 aire de jeux à 7. Tracé des lignes blanches pour l'aire de jeu à 11 et jaunes pour le football à 7
- Equipements sportifs : but à 11 et but à 7 repliable, corner et bancs de touches (joueurs et arbitres)
- Le terrain est protégé par un grillage rigide périphérique de 2 mètres de haut surmonté d'un filet pare ballon. L'accès au terrain se fait par un portail de 5 mètres et d'un tunnel sécurisé jusqu'aux vestiaires.
- Un dégagement de 2m à 3.50m de large est prévu pour la circulation piétonne le long du terrain et l'accès aux mats d'éclairage. Ces dégagement ont été traité en enrobé et en stabilisé.
- Les mâts d'éclairage de 22m ont été déplacés et reposés. De projecteurs supplémentaires ont également été rajoutés. Le réseau d'éclairage initial a été dévoyé et reposé

### 2°) Terrain stabilisé

- L'assiette du terrain a été déplacée, l'ancien stabilisé a été décapé.
- Mise en place d'un nouveau revêtement en stabilisé



## Terrain de football synthétique De catégorie 5

COMPLEXE MUNICIPAL OMNISPORTS DE LA  
CAVALE BLANCHE


**Brest (29)**

La Ville de BREST a réaménagé une partie du Complexe Municipal Omnisports de la Cavale Blanche. L'aménagement porte sur la réalisation d'un terrain de football en gazon synthétique (A) et la modification de l'assiette d'un terrain de football en stabilisé.

**Etude de faisabilité et maîtrise d'œuvre complète**  
**Montant des travaux 711 173€**

### Composition :

- 1 terrain de football à 11 en gazon synthétique
- 2 terrains à 7
- 1 terrain de football à 11 en stabilisé
- 2 terrains de football à 7
- 1 filet pare ballon périphérique

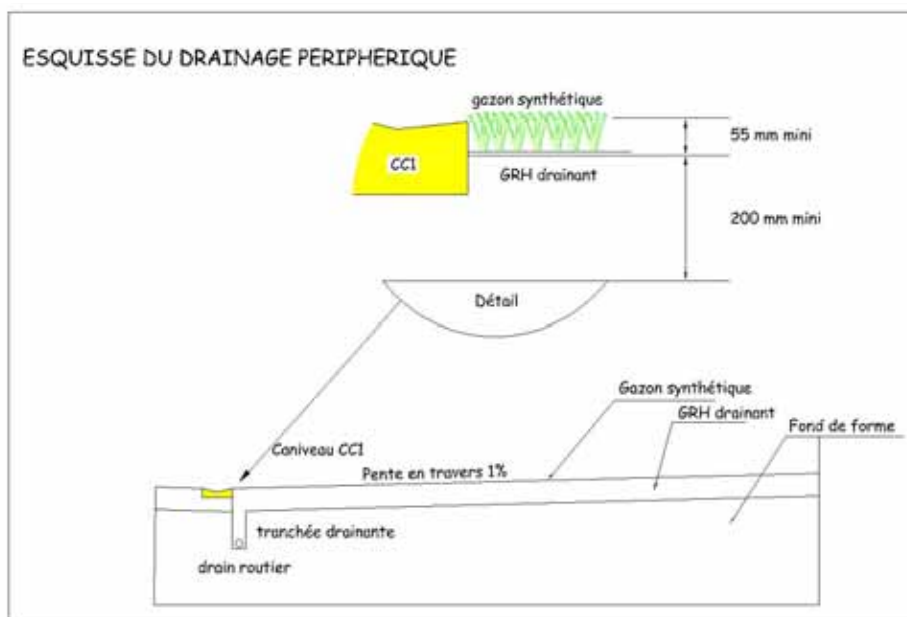

- ⇒ Etude de faisabilité du projet.
- ⇒ Conception et réalisation du projet
- ⇒ Choix du type de gazon
- ⇒ Etude VRD.
- ⇒ Elaboration du dossier de consultation des entreprises.
- ⇒ Suivi de chantier.

