




Pont l'Abbé – Complexe sportif Tréouguay


Maîtrise d'ouvrage : COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS BIGOUDEN
 Lieu : Pont-l'Abbé - Tréouguay
 Années de réalisation : 2012—2013
 Montant des travaux : 1 880 000 € H.T.

Mission de Maîtrise d'œuvre complète :

- Avant projet
- Projet- Dossier de consultation
- Dossier loi sur l'eau
- Assistance aux contrats de travaux
- Visa des études d'exécution
- Direction de l'exécution des contrats des travaux
- Ordonnancement – pilotage – coordination
- Assistance lors de la réception

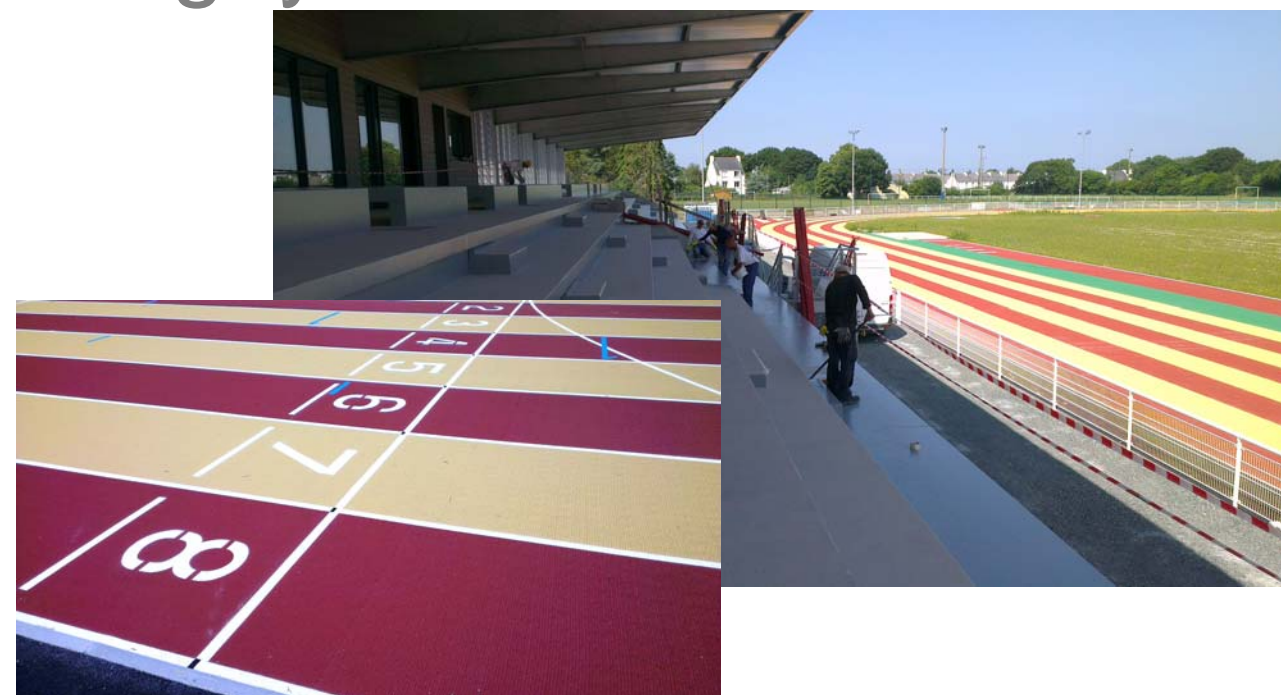

Principes d'aménagement

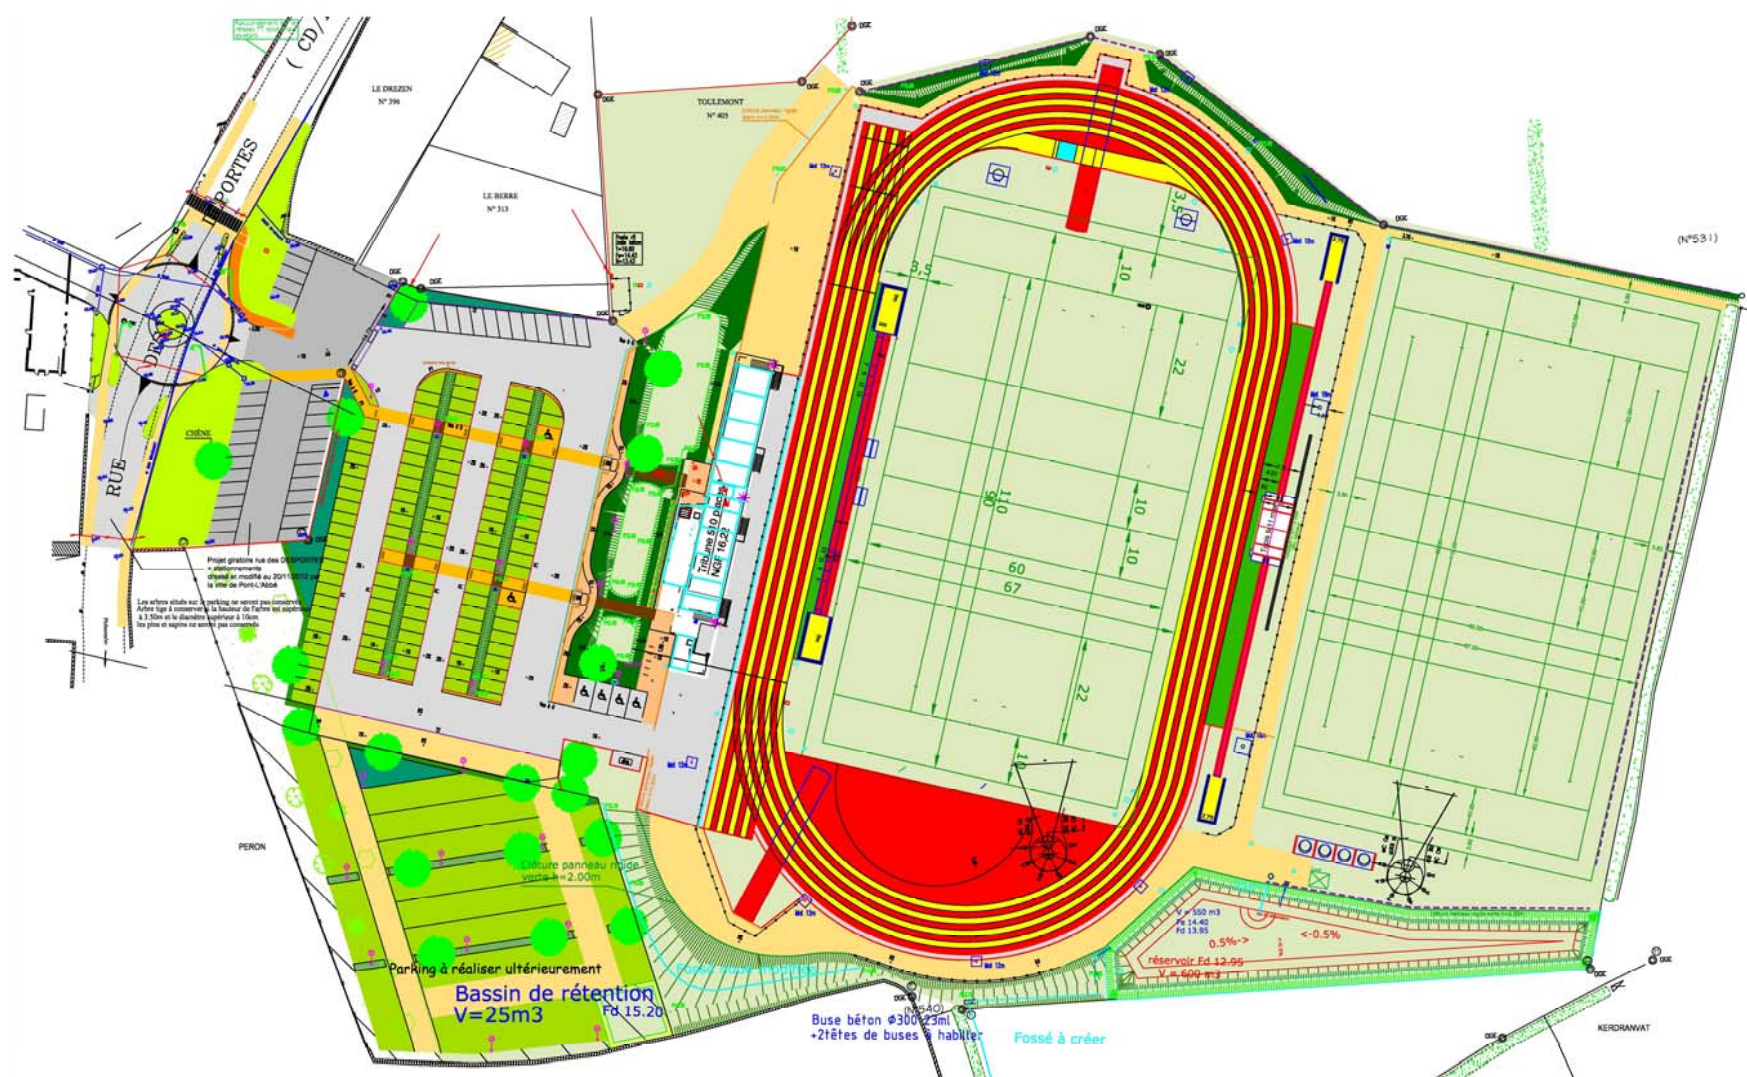

Composition du projet :

- Piste d'athlétisme de 8 couloirs de 400m avec:
 - Revêtement synthétique collé bicolore.
 - Rayon constant
 - Récupération des eaux pluviales en intérieur
- Une rivière de steeple
- Un sautoir en hauteur avec zone d'élan de 22m
- Un sautoir en longueur / triple sauts avec deux bacs à sable de réception et une piste d'élan de 58m
- Deux pistes d'élan opposées de javelot de 33m50
- Aires de lancers avec chute des engins sur la pelouse:
 - Deux cercles en ciment pour poids
 - Une aire mixte pour le disque et marteau avec double cage
- Un terrain de rugby avec aire de jeu 110x60 + une bande de 3m périphérique
- Sautoir à la perche comprenant deux pistes d'élan opposées de 45m et un tapis à double entrées
- Une aire de lancer d'entraînement disque-marteau comprenant le cercle et la cage mixte
- Un terrain d'entraînement de rugby avec aire de jeu 110x60 + une bande de 3m périphérique
- Un parking paysager de 90 places
- Eclairage:
 - Partie stade: 200 lux
 - Partie « entraînement »: 150 lux
 - Partie « parking principal »: 20 lux